


# Technisches Datenblatt Vulcano ZK

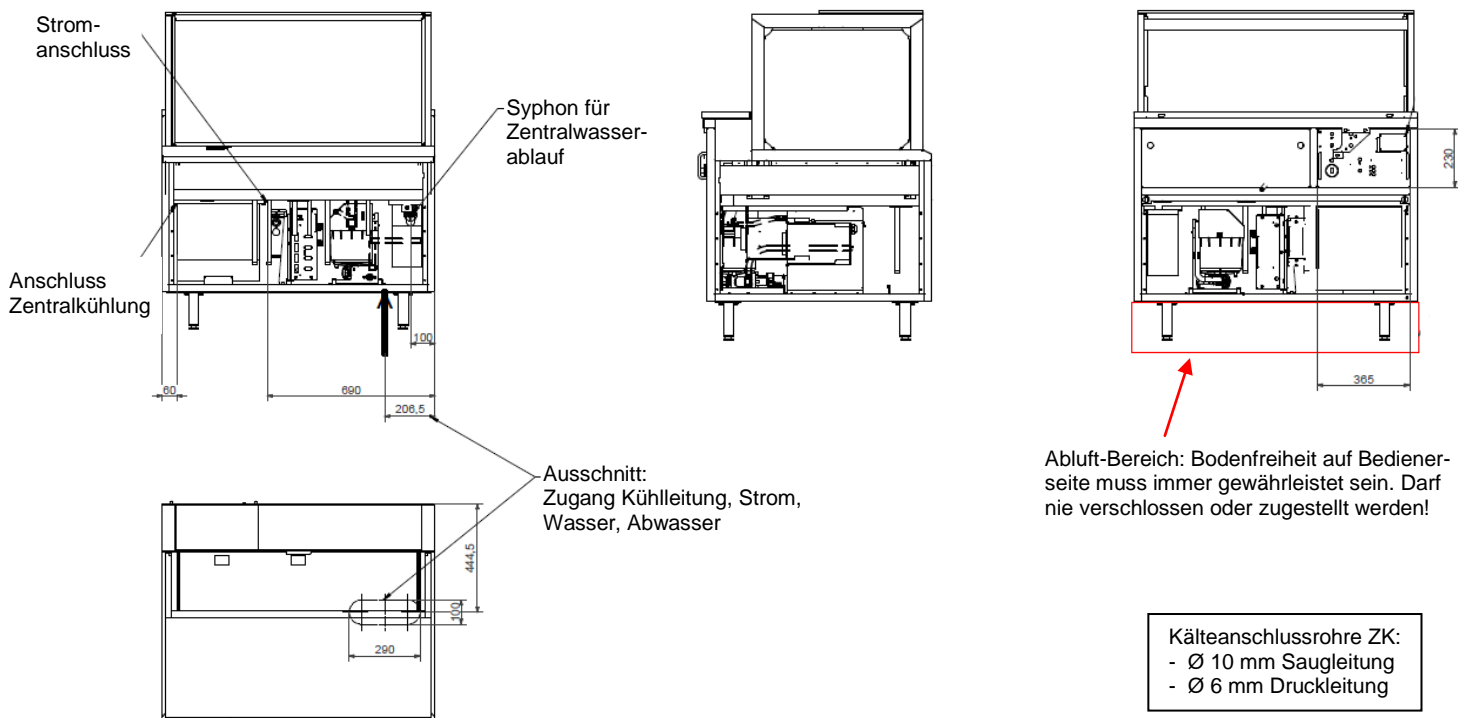

Option Frischdampfsystem	Vulcano 2-ZK		Vulcano 3-ZK		Vulcano 4-ZK	
	mit	ohne	mit	ohne	mit	ohne
<b>Dimensionen/Gewicht:</b>						
Aussenmasse (BxTxH) in mm	780 x 900 x 1300/1350		1120 x 900 x 1300/1350		1460 x 900 x 1300/1350	
Präsentationsfläche (BxT) in mm	650 x 600		975 x 600		1300 x 600	
Nettogewicht						
<b>Anschluss:</b>						
Spannung	400V 3N 50Hz					
Leistung	3800 W	2250 W	4900 W	3350 W	6000 W	4450 W
Max. Nennstrom	7.0 A	7.0 A	10.5 A	10.5 A	14.0 A	14.0 A
Kabel	5x1.5 mm <sup>2</sup> / ca. 3 m					
Stecker	CEE 16A					
<b>Neutrallicht / Warmlicht</b>						
Leuchtmittel Neutrallicht (Option)	LED oder PLL					
Weissteine bei LED (umschaltbar)	Warmweiss 2700 K / Kaltweiss 4500 K					
Farbton bei PLL	830 Warmweiss de Luxe					
Leistung IR Warmlicht (300 W / GN)	600 W		900 W		1200 W	
<b>Induktionsfeld:</b>						
Anzahl regulierbare Heizzonen	2		2		2	
Heizleistung (800 W / GN)	1600 W		2400 W		3200 W	
<b>Umluftkühlung:</b>						
Kälteleistung bei VT -10°C	600 W		700 W		825 W	
Kältemittel	R134a oder R404a					
Umgebungstemperatur	max. +25°C / relative Luftfeuchtigkeit von 60%					
Temperaturbereich	+4°C bis +12°C					
Direktanschluss Wasserablauf	Siphon G 1 1/4", Rohr ø 32 mm, an das Abwassernetz					
<b>Frischdampfsystem:</b>						
Leistung	1500 W		1500 W		1500 W	
Kapazität Wassertank	3.33 l		5.82 l		8.33 l	
Max. Wasserverbrauch	2 l / h					
Wasserqualität	Speisewasser ohne Chemikalienzusätze mit einer Leitfähigkeit von 200 bis 800 µS/cm. Kein enthärtetes Wasser verwenden!					
Wasserzulauftemperatur	Maximal 60°C					
Wasseranschlussdruck bei Festanschluss	1-10 bar					
Anschlussgewinde Wasserzulauf (Festanschluss)	A R3/4"					
Direktanschluss Wasserablauf	Ø 13 mm Schlauchnippel (Wärmebeständigkeit Schlauch bis 95°C gefordert)					
<b>Umschaltgeschwindigkeit:</b>						
Einsatzbereitschaft nach Umschaltung	15-25 Minuten (von Kalt- auf Warmbetrieb oder umgekehrt)					