



GN-3/1

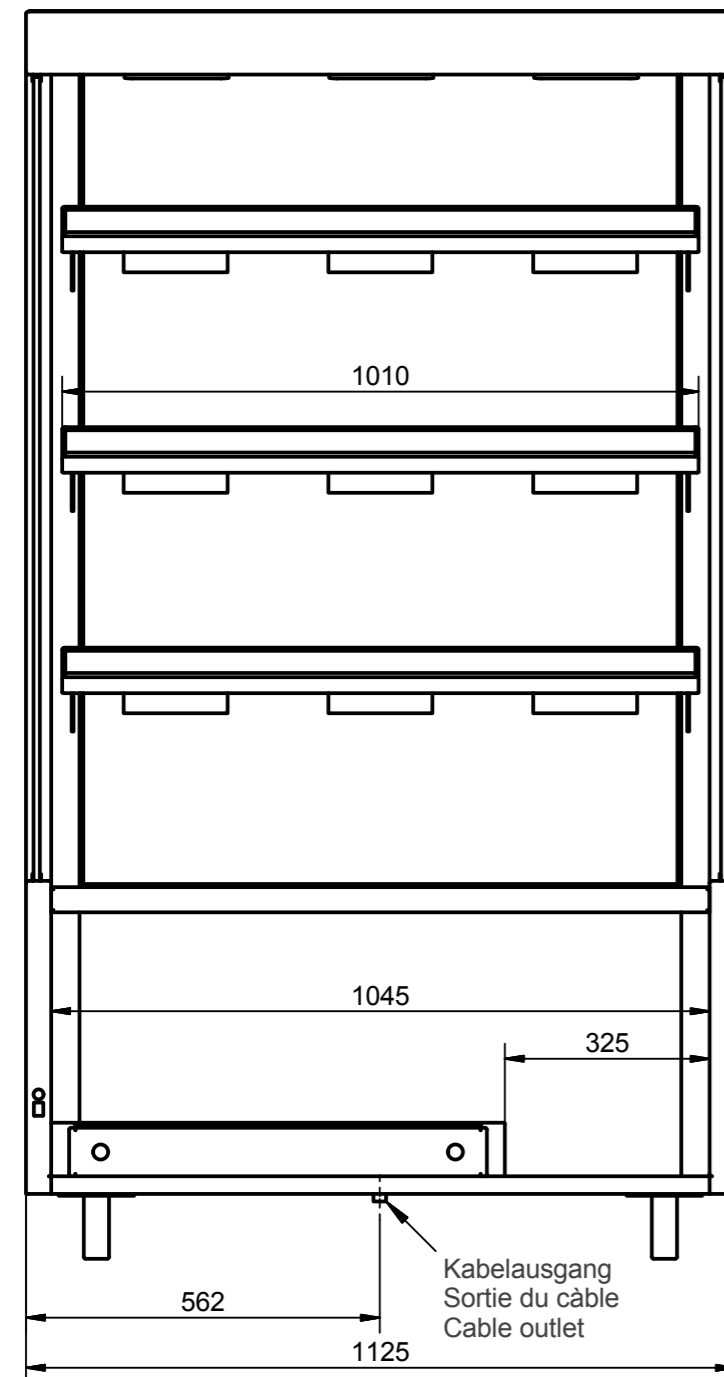

GN-4/1

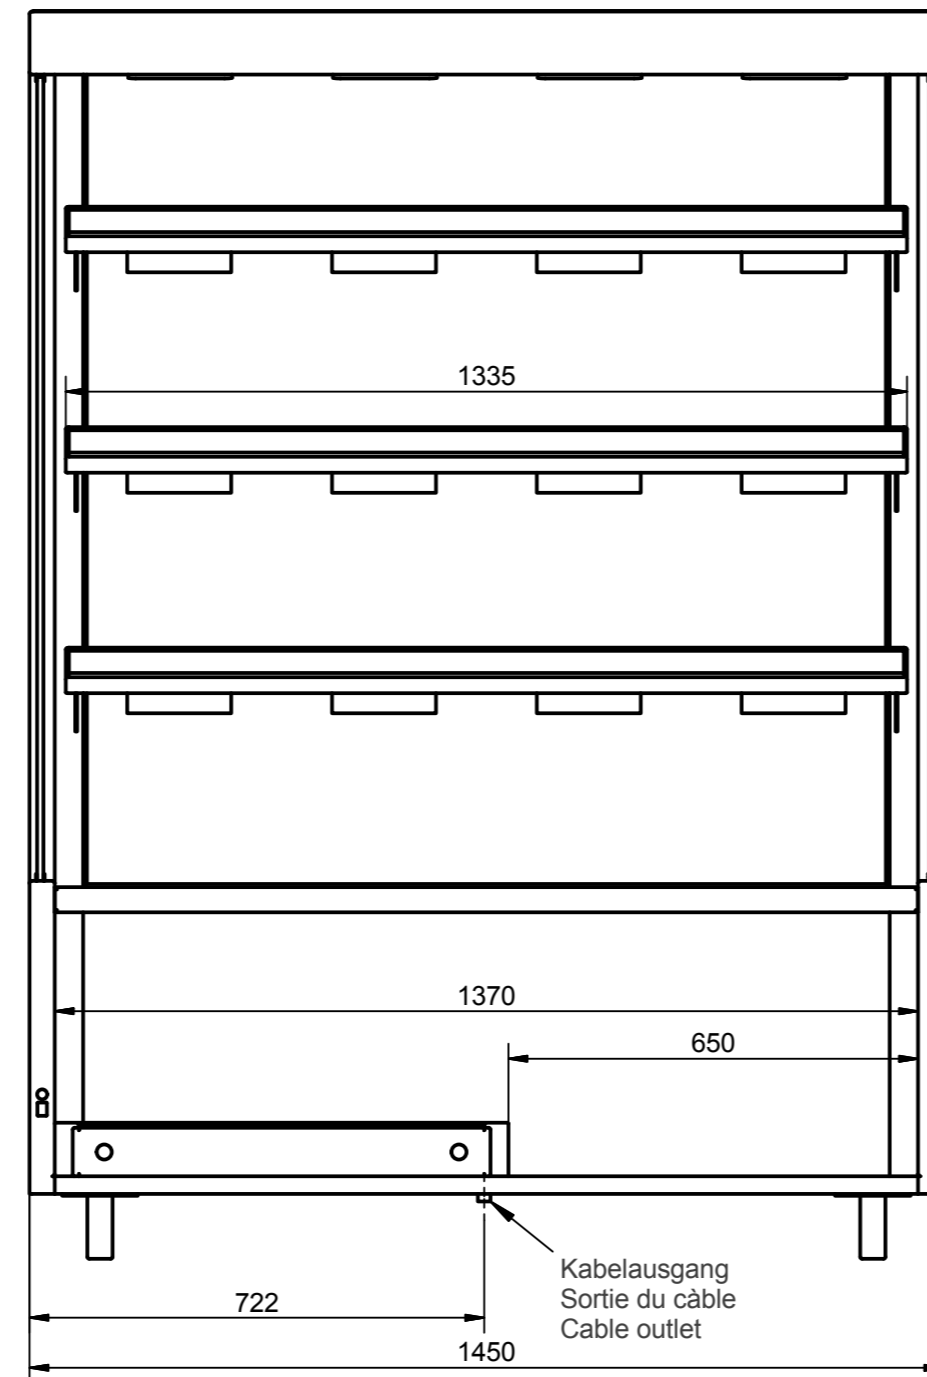

	GN-2/1	GN-3/1	GN-4/1
Abmessungen Dimensions	(L x T x H) 800 x 770 x 1980	(L x T x H) 1125 x 770 x 1980	(L x T x H) 1450 x 770 x 1980
Elektrik Électrique Electrical		400VAC 3LN+PE	400VAC 3LN+PE
Leistung Puissance électrique electrical power	[W] 3180	4990	6360
Kabellänge ca. Longueur du câble env. Length of cable	[m] 2	2	2
Elektrik (CH) Électrique (CH)	400VAC 3LN+PE		
Max. Nennstrom Courant nominal max.	[A] 5.2	8.2	10.4
Stecker / Fiche	Typ 15	Typ 15	Typ 25
Elektrik (EU) Électrique (EU) Electrical (EU)	230VAC LN+PE		
Max. Nennstrom Stecker / Fiche / Plug	[A] 13.8 Schuko	8.2 CEE 16/5P	10.4 CEE 16/5P
Electrical	230 / 400VAC LN+PE / 3LN+PE		
Max. nominal current Plug	[A] 13.8 / 5.2 no plug	8.2 no plug	10.4 no plug

Transporthinweise siehe Zeichnung 19Ma179-00
Instructions de transport voir dessin 19Ma179-00
Transport instructions see drawing 19Ma179-00

R2	R1	B	01.12.2015	mab	Technische Daten geändert	Ers. durch:
		A	01.12.2015	mab	Technische Daten geändert	Ers. für: 19Ma100-00
		Ind.	Datum	Name	Aenderung	Komm.
Hot Rack - Standmodell, 4 Etagen						Gezeich. M.Bösch 14.04.2015
Übersichtzeichnung, Standart Modell						Geprüft
%						Format A2
						Blatt 1 von 1
BEER						19Ma176-00B
Aenderungen vorbehalten / Sous réserve de modifications / Subject to change without notice						