

Capacité maximale pour un encombrement minime

MCC Cold self serve avec portes vitrées 2 niveaux



Les convenience counters modulaires MCC vous offrent le summum, sous tous les aspects



Capacité maximale pour un encombrement minime : Jusqu'à 30%* de surface de présentation en plus



Jusqu'à 75%* de visibilité produit en plus grâce au design judicieux



Sécurité alimentaire maximum, durée de conservation étendue et gaspillage minimisé



Possibilités illimitées : assortiment : autonome ou en ligne, au sol ou encastrable, self-serve ou service intégral, chaud /froid



Coûts totaux de possession faibles et technologies vertes écologiques


* Comparaison avec la concurrence selon les normes ISO globales - SPT ISO 23953

MCC Cold self serve avec portes vitrées

- Armoire de présentation self serve réfrigérée sur 2 niveaux
- Portes vitrées à fermeture automatique et amortie du côté client
- Pensé pour les produits emballés
- 900, 1200 ou 1500 mm de large
- Possibilités illimitées de combinaison chaud et froid, côte à côte
- Disponible avec arrière plein ou avec portes vitrées coulissantes à fermeture amortie du côté opérateur
- Disponible en modèle au sol ou encastrable, adaptable à tout design de magasin
- Prêt à brancher pour une installation simple et rapide
- Modèle au sol à sous-châssis disponible dans toutes les couleurs RAL
- Étagères affinées transparentes avec hauteur et angle réglables
- Éclairage LED avec reproduction des couleurs naturelles sur chaque étagère
- Écologique : Réfrigérant R290 | Classification 3M1
- Température de produits maintenue entre -1°C et 5°C (3M1)
- Vitrine thermique – isolation accrue
- Options de promotion sur le point de ventes
- Plaque d'évaporation en option
- Surface totale des étagères :
 - MCC 90-2: 0,85 m²
 - MCC 120-2: 1,17 m²
 - MCC 150-2: 1,49 m²
- Aussi disponible en
 - MCC Cold self serve vitrine ouverte
 - MCC Cold full serve



Deux niveaux de présentation






Technologie de débit d'air OmniCold



Visibilité optimale




Modèle au sol ou encastrable

	MCC 90-2 Cold SS FD	MCC 120-2 Cold SS FD	MCC 150-2 Cold SS FD
Largeur	900 mm	1200 mm	1500 mm
Profondeur	750 mm	750 mm	750 mm
Hauteur sur support	1420 mm	1420 mm	1420 mm
Hauteur encastrable, au dessus du plan de travail	520 mm	520 mm	520 mm
Classe énergétique Indice d'efficacité énergétique de l'UE			
Classe de température	3M1	3M1	3M1
Tension	1N~ 230V	1N~ 230V	1N~ 230V
Fréquence	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Alimentation	0,48 kW	0,68 kW	0,80 kW
Réfrigérant /PRG	R290 / 3	R290 / 3	R290 / 3
Largeur de porte*	388 mm	538 mm	445 mm


* MCC 90: 2 portes, MCC 120: 2 portes, MCC 150: 3 portes (charnière à gauche ou à droite)

MCC Cold SS FD sur support

Arrière plein

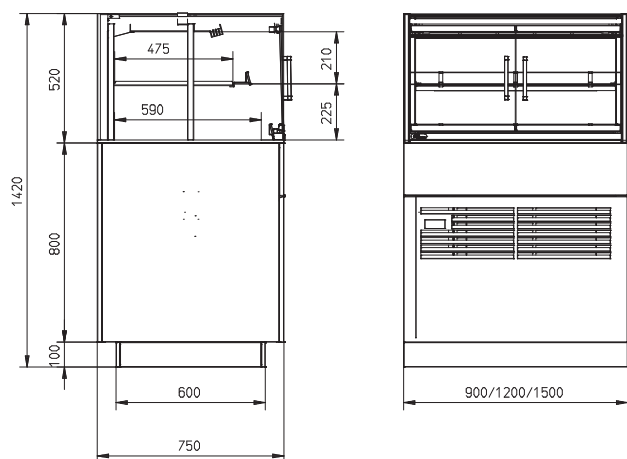


Passe-plats

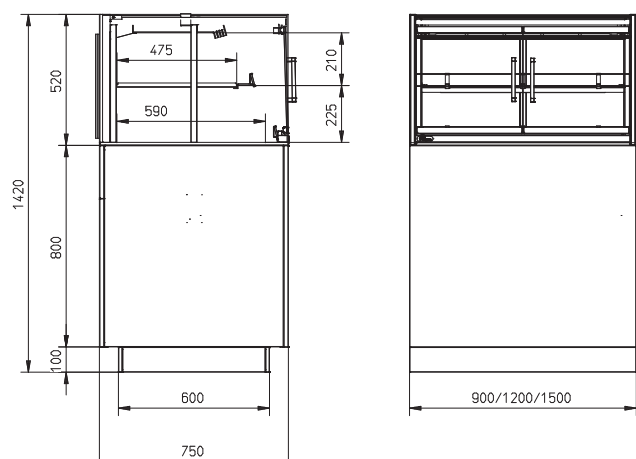


MCC Cold SS FD encastrable

Arrière plein

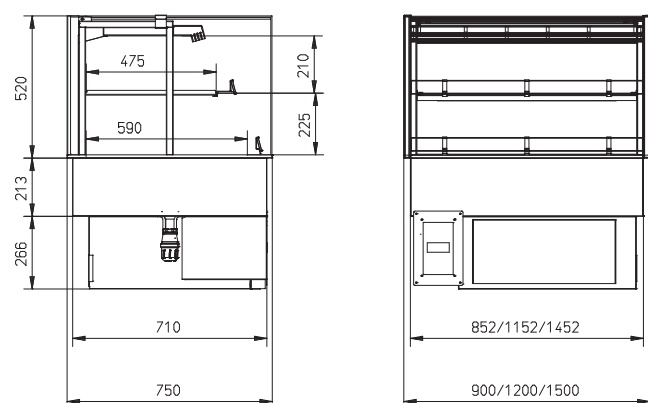

Passe-plats

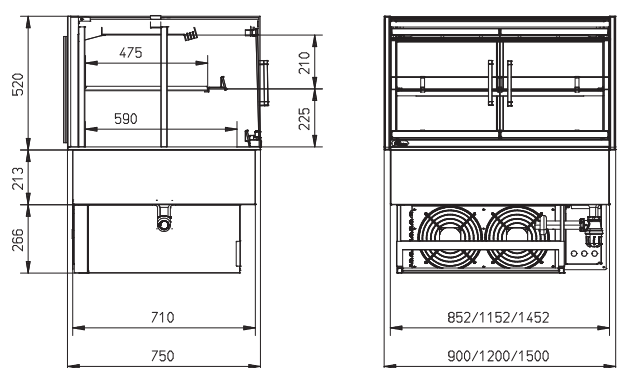

Spécifications et données techniques sont sujettes à modifications sans préavis.

Il s'agit d'illustrations simplifiées. Pour des informations techniques plus détaillées, veuillez visiter le site www.frijado.com. La classe énergétique déclarée ici est basée sur des configurations de produit standard, les unités individuelles ou personnalisées peuvent différer. Pour plus d'informations, veuillez vous référer à l'étiquette énergétique fournie avec chaque armoire ou contacter un bureau de vente Fri-Jado.

Capacité maximale pour un encombrement minime

MCC Cold self serve avec portes vitrées 3 niveaux



Les convenience counters modulaires MCC vous offrent le summum, sous tous les aspects



High Capacity

Capacité maximale pour un encombrement minime : Jusqu'à 30%* de surface de présentation en plus



Total Visibility

Jusqu'à 75%* de visibilité produit en plus grâce au design judicieux



Best Performance

Sécurité alimentaire maximum, durée de conservation étendue et gaspillage minimisé



Mix & Match

Possibilités illimitées : assortiment : autonome ou en ligne, au sol ou encastrable, self-serve ou service intégral, chaud /froid



Green Efficiency

Coûts totaux de possession faibles et technologies vertes écologiques


* Comparaison avec la concurrence selon les normes ISO globales - SPT ISO 23953

MCC Cold self serve avec portes vitrées

- Armoire de présentation self serve réfrigérée sur 3 niveaux
- Portes vitrées à fermeture automatique et amortie du côté client
- Pensé pour les produits emballés
- 900, 1200 ou 1500 mm de large
- Possibilités illimitées de combinaison chaud et froid, côte à côte
- Disponible avec arrière plein ou avec portes vitrées coulissantes à fermeture amortie du côté opérateur
- Disponible en modèle au sol ou encastrable, adaptable à tout design de magasin
- Prêt à brancher pour une installation simple et rapide
- Modèle au sol à sous-châssis disponible dans toutes les couleurs RAL
- Étagères affinées transparentes avec hauteur et angle réglables
- Éclairage LED avec reproduction des couleurs naturelles sur chaque étagère
- Écologique : Réfrigérant R290 | Classification 3M1
- Température de produits maintenue entre -1°C et 5°C (3M1)
- Vitrine thermique – isolation accrue
- Options de promotion sur le point de ventes
- Plaque d'évaporation en option
- Surface totale des étagères :
 - MCC 90-3: 1,18 m²
 - MCC 120-3: 1,62 m²
 - MCC 150-3: 2,07 m²
- Aussi disponible en
 - MCC Cold self serve vitrine ouverte
 - MCC Cold full serve



Trois niveaux de présentation






Technologie de débit d'air OmniCold



Visibilité optimale




Modèle au sol ou encastrable

	MCC 90-3 Cold SS FD	MCC 120-3 Cold SS FD	MCC 150-3 Cold SS FD
Largeur	900 mm	1200 mm	1500 mm
Profondeur	750 mm	750 mm	750 mm
Hauteur sur support	1420 mm	1420 mm	1420 mm
Hauteur encastrable, au dessus du plan de travail	840 mm	840 mm	840 mm
Classe énergétique Indice d'efficacité énergétique de l'UE			
Classe de température	3M1	3M1	3M1
Tension	1N~ 230V	1N~ 230V	1N~ 230V
Fréquence	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Alimentation	0,49 kW	0,70 kW	0,83kW
Réfrigérant /PRG	R290 / 3	R290 / 3	R290 / 3
Largeur de porte*	388 mm	538 mm	445 mm


* MCC 90: 2 portes, MCC 120: 2 portes, MCC 150: 3 portes (charnière à gauche ou à droite)

MCC Cold SS FD sur support

Arrière plein

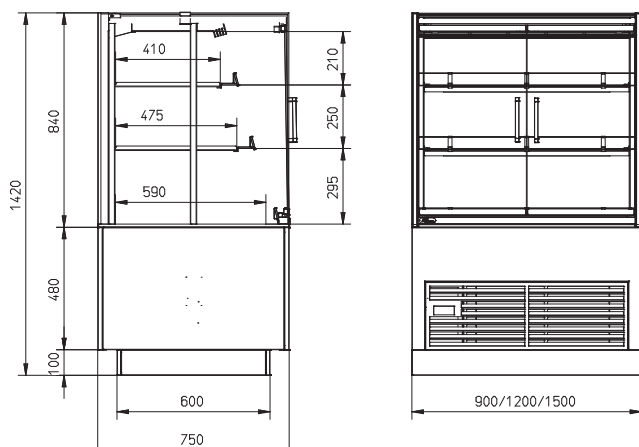


Passes-plats

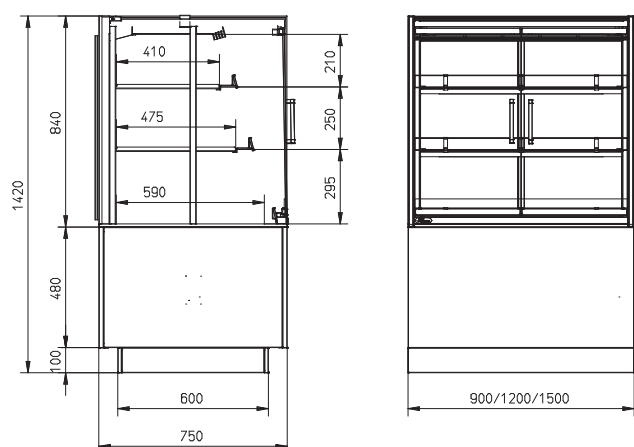


MCC Cold SS FD encastrable

Arrière plein

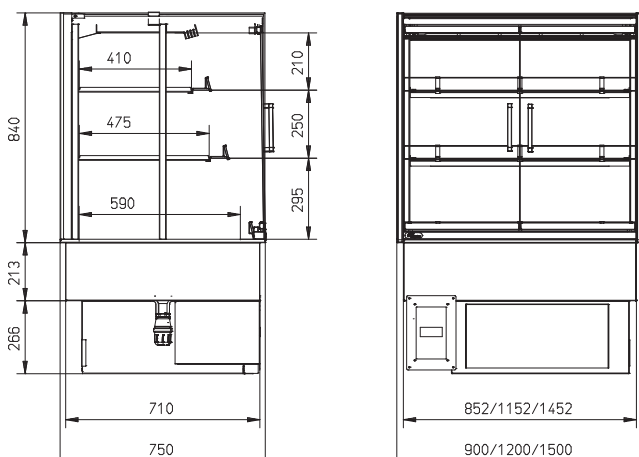

Passes-plats

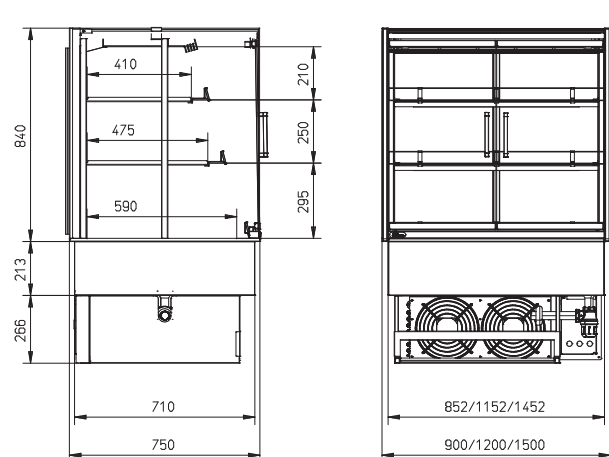

Spécifications et données techniques sont sujettes à modifications sans préavis.

Il s'agit d'illustrations simplifiées. Pour des informations techniques plus détaillées, veuillez visiter le site www.frijado.com. La classe énergétique déclarée ici est basée sur des configurations de produit standard, les unités individuelles ou personnalisées peuvent différer. Pour plus d'informations, veuillez vous référer à l'étiquette énergétique fournie avec chaque armoire ou contacter un bureau de vente Fri-Jado.

Capacité maximale pour un encombrement minime

MCC Cold self serve avec portes vitrées 4 niveaux



Les conveniences counters modulaires MCC vous offrent le summum, sous tous les aspects



High Capacity

Capacité maximale pour un encombrement minime : Jusqu'à 30%* de surface de présentation en plus



Total Visibility

Jusqu'à 75%* de visibilité produit en plus grâce au design judicieux



Best Performance

Sécurité alimentaire maximum, durée de conservation étendue et gaspillage minimisé



Mix & Match

Possibilités illimitées : assortiment : autonome ou en ligne, au sol ou encastrable, self-serve ou service intégral, chaud /froid



Green Efficiency

Coûts totaux de possession faibles et technologies vertes écologiques


*Comparaison avec la concurrence selon les normes ISO globales - SPT ISO 23953

MCC Cold self serve avec portes vitrées

- Armoire de présentation self serve réfrigérée sur 4 niveaux
- Portes vitrées à fermeture automatique et amortie du côté client
- Pensé pour les produits emballés
- 900, 1200 ou 1500 mm de large
- Possibilités illimitées de combinaison chaud et froid, côte à côte
- Disponible avec arrière plein ou avec portes vitrées coulissantes à fermeture amortie du côté opérateur
- Disponible en modèle au sol ou encastrable, adaptable à tout design de magasin
- Prêt à brancher pour une installation simple et rapide
- Modèle au sol à sous-châssis disponible dans toutes les couleurs RAL
- Étagères affinées transparentes avec hauteur et angle réglables
- Éclairage LED avec reproduction des couleurs naturelles sur chaque étagère
- Écologique : Réfrigérant R290 | Classification 3M1
- Température de produits maintenue entre -1°C et 5°C (3M1)
- Vitrine thermique – isolation accrue
- Options de promotion sur le point de ventes
- Plaque d'évaporation en option
- Surface totale des étagères :
 - MCC 90-4: 1,56 m²
 - MCC 120-4: 2,15m²
 - MCC 150-4: 2,73 m²
- Aussi disponible en
 - MCC Cold self serve vitrine ouverte
 - MCC Cold full serve



Quatre niveaux de présentation






Technologie de débit d'air OmniCold



Visibilité optimale




Modèle au sol ou encastrable

	MCC 90-4 Cold SS FD	MCC 120-4 Cold SS FD	MCC 150-4 Cold SS FD
Largeur	900 mm	1200 mm	1500 mm
Profondeur	750 mm	750 mm	750 mm
Hauteur sur support	1420 mm	1420 mm	1420 mm
Hauteur encastrable, au dessus du plan de travail	840 mm	840 mm	840 mm
Classe énergétique Indice d'efficacité énergétique de l'UE			
Classe de température	3M1	3M1	3M1
Tension	1N~ 230V	1N~ 230V	1N~ 230V
Fréquence	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Alimentation	0,50 kW	0,71 kW	0,85 kW
Réfrigérant /PRG	R290 / 3	R290 / 3	R290 / 3
Largeur de porte*	388 mm	538 mm	445 mm


* MCC 90: 2 portes, MCC 120: 2 portes, MCC 150: 3 portes (charnière à gauche ou à droite)

MCC Cold SS FD sur support

Arrière plein

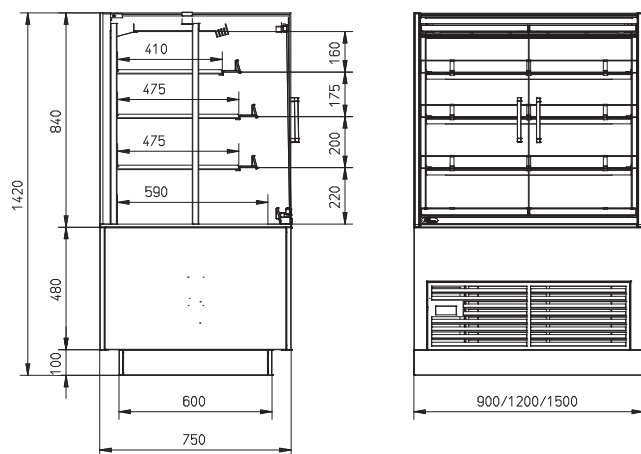


Passe-plats

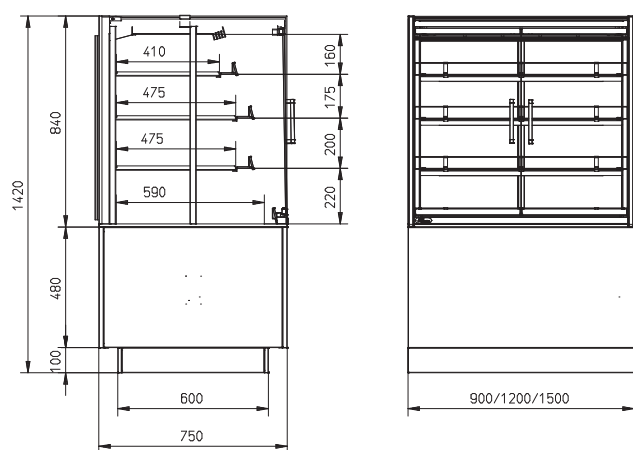


MCC Cold SS FD encastrable

Arrière plein

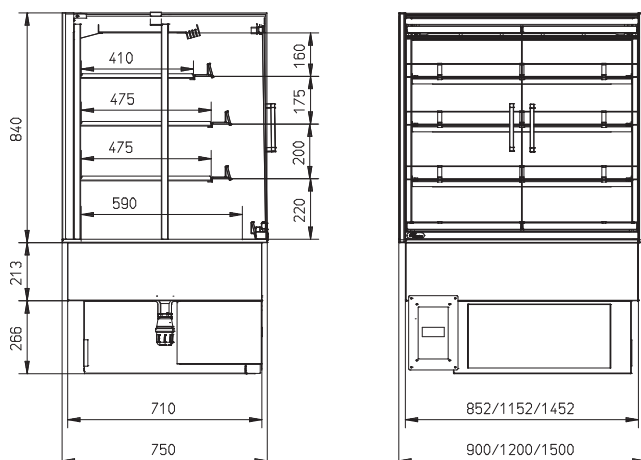

Passe-plats

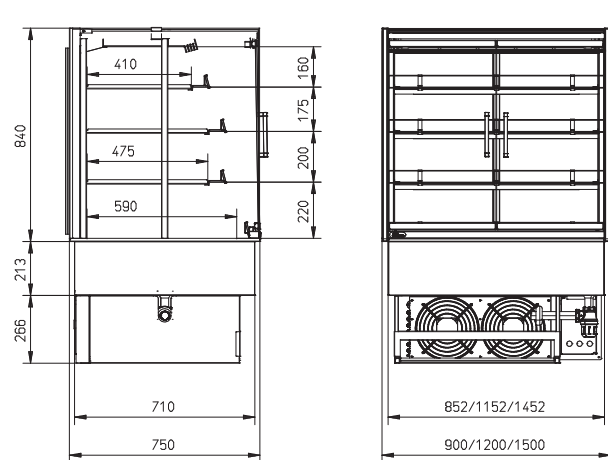

Spécifications et données techniques sont sujettes à modifications sans préavis.

Il s'agit d'illustrations simplifiées. Pour des informations techniques plus détaillées, veuillez visiter le site www.frijado.com. La classe énergétique déclarée ici est basée sur des configurations de produit standard, les unités individuelles ou personnalisées peuvent différer. Pour plus d'informations, veuillez vous référer à l'étiquette énergétique fournie avec chaque armoire ou contacter un bureau de vente Fri-Jado.